

Olio sintetico PAG universale per climatizzatori

- OLIO SINTETICO PAG ADDITIVATO CON PRODOTTI ANTIATTRITO ED ANTIUSURA PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DI AUTOVEICOLI CARICATI CON GAS R134A, UNIVERSALE, MISCELABILE CON OGNI ALTRO TIPO DI OLIO PAG USATO ALL'ORIGINE.
- UTILIZZABILE DA TUTTE LE OFFICINE PER LE OPERAZIONI DI RICARICA E MANUTENZIONE
- LA PARTICOLARE FORMULAZIONE NE PERMETTE LA MISCIABILITÀ E LA SOSTITUZIONE CON OGNI TIPO DI GRADAZIONE DI OLIO SINTETICO PAG, AUMENTANDO LA PROTEZIONE DEL COMPRESSORE, ELIMINANDO RUMORI E CIGOLII ED AUMENTANDO LE PRESTAZIONI DELL'IMPIANTO. ALLUNGA LA VITA DEI COMPONENTI IN MOVIMENTO.
- L'UTILIZZO PERMETTE ALL'IMPIANTO DI MANTENERE NEL TEMPO LE PRESTAZIONI ORIGINALI, AUMENTANDO IL COMFORT ALL'INTERNO DEI VEICOLI PER LUNGHISSIMO TEMPO.

USO

- IMMETTERE NELL'IMPIANTO AL MOMENTO DELLA RICARICA, SEGUENDO LE ISTRUZIONI DEL FABBRICANTE.
- ATTENZIONE: L'OLIO ASSORBE UMIDITÀ DALL'ATMOSFERA. NON APRIRE IL CONTENITORE PRIMA DELL'UTILIZZO, E NON LASCIARLO APERTO PER NON COMPROMETTERNE LA FUNZIONALITÀ.




CODICE	DESCRIZIONE	Cont. l
411 00 17670	4465	1

Turafalle easy per climatizzatori con R134a

- TURAFALLE PER IMPIANTI ARIA CONDIZIONATA DI AUTOVEICOLI, IN VERSIONE MONODOSE PRONTO ALL'USO, DA UTILIZZARE SU IMPIANTI CONTENENTI GAS R134A.
- INDICATO PER L'UTILIZZO DA PARTE DI MECCANICI, CARROZZIERI, ELETTRAUTO E TUTTE LE OFFICINE CHE OPERANO SUGLI IMPIANTI A/C DI AUTOVETTURE E VEICOLI INDUSTRIALI.
- IL PRODOTTO PERMETTE DI CHIUDERE VELOCEMENTE TUTTE LE MICRO PERDITE CHE SI POSSONO FORMARE IN OGNI PARTE DELL'IMPIANTO, AGISCE INDIFFERENTEMENTE SU METALLI, GOMME, PLASTICHE SENZA INTACCARE O OSTUIRE NESSUN COMPONENTE. NON E' NECESSARIO SVUOTARE L'IMPIANTO, EFFETTUARE OPERAZIONI DI VUOTO, LAVAGGI O ALTRO, E SENZA DOVER SOSTITUIRE IL FILTRO ESSICATORE PRIMA DELL'INTRODUZIONE.
- PER VERIFICARE LA FATTIBILITÀ DELLA RIPARAZIONE, CONTROLLARE CHE L'IMPIANTO RESISTA IN DEPRESSIONE A -1MPA PER ALMENO 4 MINUTI. IN CASO CONTRARIO LA PERDITA E' TROPPO GRANDE E DEVE ESSERE RIPARATA IN MODO MECCANICO.

MODO D'USO

- CARICARE L'IMPIANTO A/C CON 20 GRAMMI IN MENO DI GAS DELLA QUANTITÀ PREVISTA. AGITARE BENE LA BOMBOLA DI TURAFALLE, CONNETTERLA ALLA PRESA DI BASSA PRESSIONE ED EROGARE L'INTERO CONTENUTO. ACCENDERE L'IMPIANTO ALLA MASSIMA POTENZA E FARLO FUNZIONARE PER ALMENO MEZZ'ORA.
- IN CASO DI IMPIANTO CARICO, CONNETTERE LA BOMBOLA ED ESEGUIRE LE STESSE OPERAZIONI DESCRITTE SOPRA.
- IL CONTENUTO DELLA BOMBOLA CONSENTE LA RIPARAZIONE DI IMPIANTI CONTENENTI UNA QUANTITÀ MAX DI GAS DI 1 KG.



CODICE	DESCR.	CONTENUTO
411 00 17540	4400	Turafalle 42g + gas R134a 28g

A/C Booster R134a - additivo potenziatore per climatizzatori



- ADDITIVO SPECIFICO PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DI AUTOMEZZI CONTENENTI GAS REFRIGERANTE R134A, CHE NE AUMENTA LE PRESTAZIONI, LUBRIFICA E PROTEGGE NEL TEMPO TUTTE LE PARTI DELL'IMPIANTO.
- INDICATO PER L'UTILIZZO DA PARTE DI MECCANICI, CARROZZIERI, ELETTRAUTO E TUTTE LE OFFICINE CHE OPERANO SUGLI IMPIANTI A/C DI AUTOVETTURE E VEICOLI INDUSTRIALI.
- L'ADDITIVO MIGLIORA LO SCAMBIO TERMICO, PERMETTENDO L'ABBASSAMENTO DELLA TEMPERATURA DELL'ARIA DELLE BOCCHETTE DA 1 A 5°C, ELIMINA OGNI RUMOROSITA' DEL COMPRESSORE, LUBRIFICA E PROTEGGE NEL TEMPO TUTTE LE TUBAZIONI, SCAMBIATORI DI CALORE, GUARNIZIONI, PARTI IN MOVIMENTO.
- IL PRODOTTO MONODOSE SI INSERISCE COLLEGANDO LA BOMBOLA ALLA PRESA DI BASSA PRESSIONE, CON IMPIANTO ACCESO, E SPRUZZANDO ALL'INTERNO L'INTERO CONTENUTO DELLA BOMBOLA. LASCIANDO ACCESO IN SEGUITO L'IMPIANTO ALLA MASSIMA POTENZA PER CIRCA MEZZ'ORA IL PRODOTTO SARA' EFFICACE.
- LA QUANTITA' DI PRODOTTO DELLA BOMBOLA MONOUSO E' SUFFICIENTE PER IL TRATTAMENTO DI IMPIANTI CONTENENTI AL MASSIMO 1 KG DI GAS REFRIGERANTE R134A.



CODICE	DESCR.	CONTENUTO
411 00 17550	4405	Additivo 42g + gas R134a 28g

Liquido Tracciante universale per climatizzatori



- LIQUIDO TRACCIANTE FLUORESCENTE UNIVERSALE PER CIRCUITI DI ARIA CONDIZIONATA E CLIMATIZZATORI, PERMETTE DI RILEVARE LE PERDITE ANCHE MICROSCOPICHE DI GAS DA QUALSIASI PUNTO DELL'IMPIANTO.
- COMPATIBILE CON TUTTI I TIPI DI GAS ATTUALMENTE UTILIZZATI, TIPO R12, R134A, ECC.
- DA USARSI INSIEME ALL'INIETTORE UNIVERSALE NOSTRO ARTICOLO COD. 411 00 16090-3855, ALLA SPECIALE LAMPADA DI WOOD CHE EVIDENZIA IL LIQUIDO FUORIUSCITO DALLA PERDITA, NOSTRO ARTICOLO COD. 411 00 16100-3860, ED AGLI SPECIALI OCCHIALI PER LA VISIONE DELLE ZONE FLUORESCENTI.
- DISPONIBILE IN CONFEZIONI DA 250 ML., PER CIRCA 33 APPLICAZIONI, ED IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI MONOUSO.

CODICE	DESCRIZIONE	CONTENUTO
411 00 16050	3835	250 ml.
411 00 16060	3840	12 pz. da 7,5 ml

Realizzazione: Ufficio Pubblicità Interno della Meccanocar - © MECCANOCAR s.r.l. a norma della legge sul diritto d'autore, è vietata la riproduzione anche parziale con qualsiasi metodo: elettronico, meccanico, fotografico, o altro. La MECCANOCAR s.r.l. si riserva il diritto di apportare senza preavviso tutte le modifiche che si rendano necessarie.

Igienizzante antimuffa per climatizzatori

CARATTERISTICHE.

- PRODOTTO ATTIVO PER LA PULIZIA PROFONDA, L'IGIENIZZAZIONE E L'ELIMINAZIONE DI OGNI TIPO DI SPORCO, MUFFA, BATTERI E CATTIVI ODORI DAGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI.
- NON DANNEGGIA ASSOLUTAMENTE LE PLASTICHE, LA STOFFA E TUTTI I RIVESTIMENTI INTERNI DEGLI AUTOVEICOLI.
- CONFEZIONE CON CANULA MULTIFORO LUNGA 50 CM., PER RAGGIUNGERE AGEVOLMENTE TUTTE LE PARTI INTERNE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE.

VANTAGGI.

- PREVENZIONE DELLA FORMAZIONE DEI CATTIVI ODORI E I DISTURBI ALL'APPARATO RESPIRATORIO DOVUTI ALLO SPORCO, MUFFE E BATTERI CHE SI FORMANO SULL'EVAPORATORE E DENTRO LE TUBAZIONI DI PORTATA DELL'ARIA.

MODO D'USO:

- TOGLIERE IL FILTRO ANTIPOLLINE, EVENTUALMENTE SOSTITUIRLO ALLA FINE DEL TRATTAMENTO, ED APRIRE TUTTE LE BOCCHETTE DELL'ARIA ALL'INTERNO DELL'ABITACOLO.
- CON IL MEZZO IN MOTO ACCENDERE AL MASSIMO L'IMPIANTO DI ARIA CLIMATIZZATA. INSERIRE LA SONDA ATTRAVERSO LA PRESA D'ARIA ESTERNA PIU' PROFONDAMENTE POSSIBILE. EROGARE CIRCA META' DEL CONTENUTO DELLA BOMBOLA ATTRAVERSO L'APERTURA.
- SPEGNERE L'IMPIANTO, INSERIRE LA SONDA A FONDO IN OGNI BOCCHETTA DELL'ARIA, E SPRUZZARE ESTRAENDOLA CONTEMPORANEAMENTE, IN MODO DA TRATTARE OGNI PUNTO DI TUTTO L'IMPIANTO.
- LASCIARE EVAPORARE IL PRODOTTO PER QUALCHE MINUTO E RIMONTARE IL FILTRO ANTIPOLLINE.



CODICE	DESCR.	CONT. ml
411 00 16540	4085	200



Igienizzante antiodori monouso (One Shot) PER AMBIENTI CHIUSI

CARATTERISTICHE.

- IGIENIZZANTE ATTIVO PER AMBIENTI CHIUSI E PER ABITACOLI ED IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DI AUTOVEICOLI, IN CONFEZIONE MONOUSO (ONE SHOT) A SVUOTAMENTO TOTALE. RIMUOVE DAGLI AMBIENTI, DAGLI ABITACOLI E DAGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE OGNI TIPO DI SPORCO, MUFFE E BATTERI CHE PROVOCANO CATTIVI ODORI E REAZIONI DI TIPO ALLERGICO. TOGLIE EFFICACEMENTE GLI ODORI PROVOCATI DAL TRASPORTO DI ANIMALI DOMESTICI.
- L'AEROSOL SATURA GLI AMBIENTI E RAGGIUNGE FACILMENTE TUTTI I PUNTI PIU' NASCOSTI SVOLGENDO EFFICACEMENTE L'AZIONE DI PURIFICAZIONE DA OGNI RESIDUO ACCUMULATO NEL TEMPO.
- IDEALE PER IGIENIZZARE ANCHE AMBIENTI DI PICCOLA CUBATURA QUALI UFFICI, BAGNI, AMBULATORI, AMBIENTI DOVE VIVONO ANIMALI, ECC.


VANTAGGI.

- NESSUNA REAZIONE ALLERGICA A BATTERI E MUFFE GRAZIE ALLA LORO TOTALE ELIMINAZIONE.
- MIGLIORE VIVIBILITA' DEGLI AMBIENTI CHIUSI, SIA IN MACCHINA CHE IN CASA.

MODO D'USO.

- IN AUTO: APRIRE TUTTI I CASSETTI, GLI SCOMPARTI CHIUSI, TUTTE LE BOCCHETTE DI AREAZIONE E CHIUDERE I FINESTRINI.
- CON IL MOTORE ACCESO, ACCENDERE AL MASSIMO IL CIRCUITO DI CLIMATIZZAZIONE INSERENDO IL RICIRCOLO ED IL VENTILATORE ALLA MASSIMA VELOCITA'.
- APPOGGIARE LA BOMBOLETTA SUL PAVIMENTO AL CENTRO DELL'ABITACOLO, PREMERE IL TASTO A SVUOTAMENTO TOTALE E CHIUDERE TUTTE LE PORTIERE.
- ATTENDERE LO SVUOTAMENTO DELLA BOMBOLA, LASCIARE AGIRE IL PRODOTTO PER CIRCA 15 MINUTI ANCORA, QUINDI APRIRE LE PORTIERE ED ARIEGGIARE PER POCHI MINUTI. SE NECESSARIO SOSTITUIRE IL FILTRO ANTIPOLLINE.
- NEGLI AMBIENTI: APRIRE TUTTI I CASSETTI, CHIUDERE LE FINESTRE ED APPOGGIARE LA BOMBOLA AL CENTRO DELLA STANZA.
- PREMERE IL TASTO A SVUOTAMENTO TOTALE ED USCIRE DALLA STANZA.
- ATTENDERE CIRCA 25/30 MINUTI, APRIRE ED ARIEGGIARE IL LOCALE PRIMA DI SOGGIORNARVI.

CODICE	DESCR.	CONT. ml
411 00 16550	4090	150

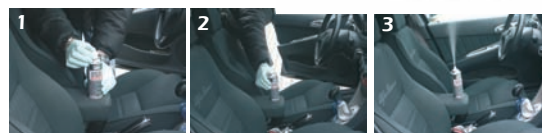

Realizzazione: Ufficio Pubblicità Interno della Meccanocar - c/MECCANOCAR s.r.l. a norma della legge sul diritto d'autore. È vietata la riproduzione anche parziale con qualsiasi metodo: elettronico, meccanico, in fotocopia, o altro. La MECCANOCAR s.r.l. si riserva il diritto di approntare senza preavviso tutte le modifiche che si rendono necessarie.